

## PELENC gezogene Traubenerntemaschine


Type: 3052

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Alle 250 Stunden den Ansaugfilter und das Hydrauliköl HV68 wechseln
- Jährlich den Smartfilter wechseln
- Alle 2 Jahre oder 7,500.000 Zyklen die Smartschläuche 77807 wechseln
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

### Abrufen der Zyklen:

Bei eingeschalteter Zündung und herausgezogenem grünen Knopf am Smart Pult die Taste **M** und **+** von der Schüttelfrequenz gleichzeitig drücken und halten

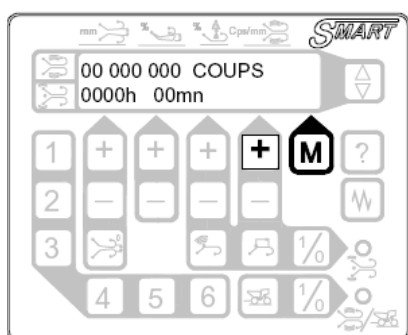

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstatteleiter Christian Kühner unter 02954 30500 oder per E-Mail [landmaschinen@hammerschmied.at](mailto:landmaschinen@hammerschmied.at) gerne zur Verfügung.