

PELLENC Traubenerntemaschine


Type: 4360, 4380, 4420, 8370, 8390, 8490, 8590

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Motor während der Wintermonate alle 1-2 Monate starten und 20 Minuten laufen lassen
- Alle 500 Betriebsstunden die Hydraulikfilter 03588 und das Hydrauliköl HV68 wechseln
- Alle 500 Stunden das Motoröl mit Ölfilter und Kraftstofffilter wechseln
- Alle 250 Stunden Luftfilterpatronen reinigen, gegebenenfalls wechseln
- Alle 50 Stunden Kühler reinigen und ausblasen
- Alle 50 Stunden Verbindungselemente an den Rädern kontrollieren
- Alle 2 Jahre Klimaanlage einer periodischen Wartung unterziehen
- Jährlich den Smartfilter wechseln
- Alle 2 Jahre oder 7,500.000 Zyklen die Smartschläuche 77807 wechseln
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Abrufen der Zyklen:

Bei eingeschalteter Zündung und herausgezogenem grünen Knopf am Smart Pult die Taste **M** und **+** von der Schüttelfrequenz gleichzeitig drücken und halten

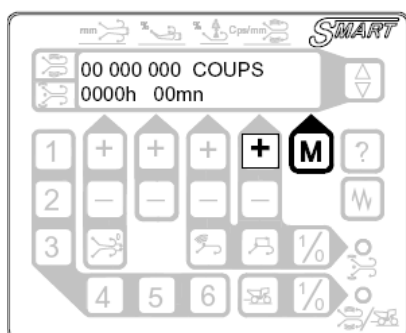

Bei Maschinen mit Selectiv' Process ist nach der Endreinigung, im Zuge der Saisonwartung, vorgesehen das Sortiertischgetriebe zu schmieren. Dazu soll das Sortiertischgetriebe auf Betriebstemperatur gebracht werden und mit Fett (Zimmertemperatur) geschmiert werden.

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstattleiter Christian Kührer unter 02954 30500 oder per E-Mail landmaschinen@hammerschmied.at gerne zur Verfügung.